


COMUNE DI USSASSAI

- PROVINCIA DI NUORO-

*Contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per interventi di
Efficientamento Energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Progetti per infrastrutture di trasporto - Manutenzione
straordinaria della Viabilità interna nel Comune di Ussassai.*

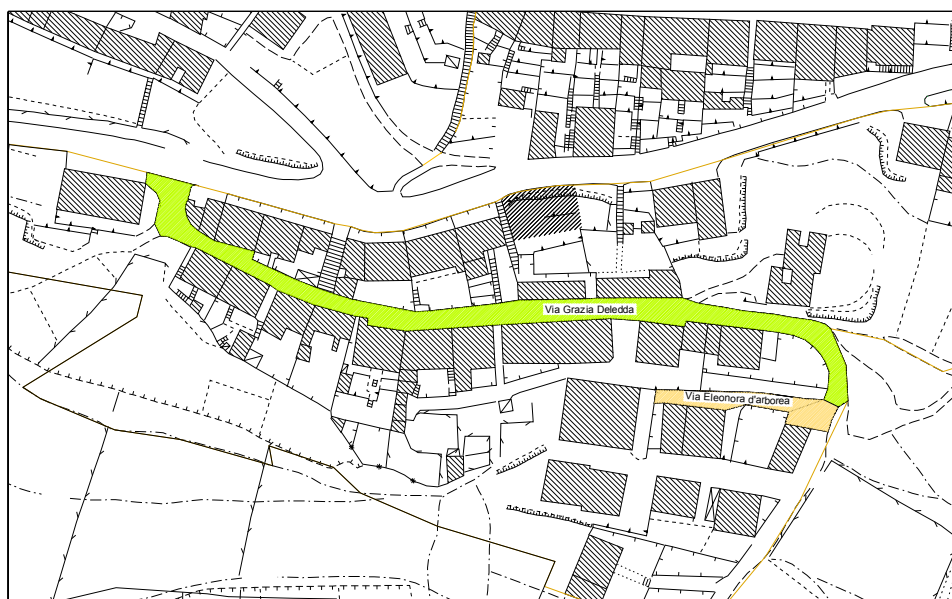

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ELENCO PREZZI ELEMENTARI

DATA

Novembre 2020

ALL.

D

L'Amministrazione Comunale

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Elenco Prezzi

Contributi ai Comuni sotto i 1000 abitanti per interventi di Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Progetti di manutenzione straordinaria per infrastrutture di trasporto - Manutenzione straordinaria della Viabilità interna nel Comune di Ussassai. Progetto definitivo-Esecutivo

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	D.0001.0003.0031	PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici Al mq Euro 0/25	mq	€0,25
2	D.0001.0003.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso. steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. Al mc Euro duecento/00	mc	€200,00
3	D.0001.0003.0024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici. compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. Al mc Euro duecentoquaranta/00	mc	€240,00
4	D.0005.0001.0001	MESSA IN QUOTA DEI POZZETTI. Da realizzare secondo le disposizione della D.L. per dare il tutto eseguito alla regola dell'arte. Cadauno Euro cento/00	Cadauno	€100,00
5	D.0001.0002.0022	LAVORI IN ECONOMIA. Il tutto per dare l'opera eseguita alla regola dell'arte secondo i detami della Direzione dei Lavori. A corpo Euro cinquecento/00	corpo	€500,00
6	A.0009.0002.0011	ONERI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE A Corpo Euro cinquecento/00 08-11-2020 <div style="text-align: center;">Il Progettista Responsabile U.T. - Ing. Luciano Loddo Il Committente Amministrazione Comunale di Ussassai</div>	Corpo	€500,00

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario