


COMUNE DI USSASSAI

(Provincia Nuoro)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

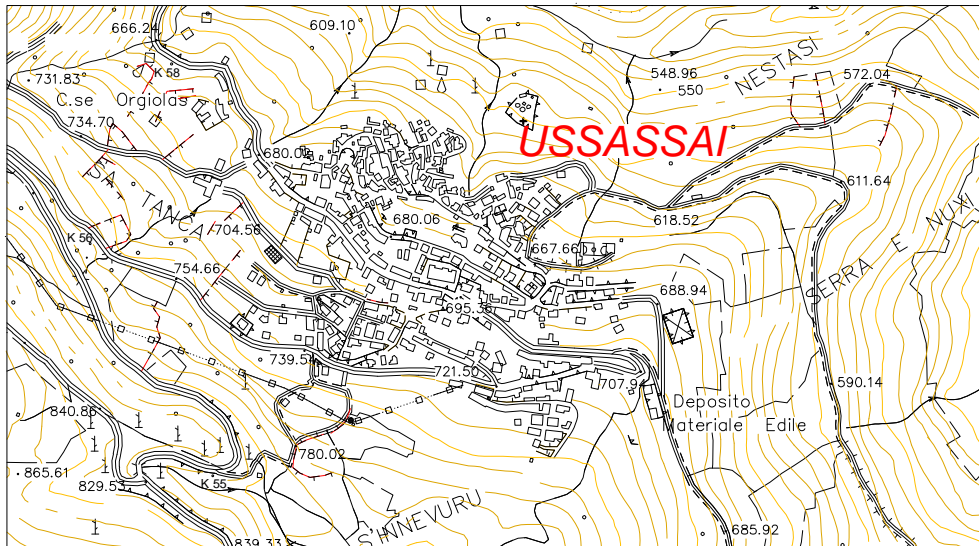

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI NEL TERRITORIO COMUNALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA

Novembre 2021

All. C

IL COMMITTENTE

Amministrazione Comunale Ussassai

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Inq. Luciano Loddo

Computo metrico estimativo
Lavori di sistemazione delle strade rurali comunali

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghcz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
1	NP1	Lavori sistemazione strade rurali D I S B O S C A M E N T O , DECESPUGLIAMENTO E RISAGOMATURA della massicciata stradale, delle sponde e dei petti arginali, piani goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi piu' minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata. Intervento n. 01 Loc. "Forrus" Intervento n.05 Loc. "Frumini"		1000,00 800,00			2,50 2,50	2500,000 2000,000		
2	NP2	SCARIFICAZIONE E RISAGOMATURA della massicciata stradale da eseguirsi con mezzo meccanico e all'occorrenza a mano, compresa la solcatura necessaria all'ancoraggio del ricarico, fino alla profondità che la D.L riterrà opportuna e comunque fino ad una profondità max di cm 5-10, compreso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, nonchè scarico, spandimento e spianamento del materiale di scarifica su aree procurate a cura e spesa dell'impresa, oppure scelta del materiale da riutilizzare previa vagliatura e spandimento sulla stessa strada nelle aree depresse. Compreso inoltre il rilievo altimetrico e la verifica delle livellette. Compresa l'eventuale rullatura elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. Compreso ogni onere e magistero, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Intervento n. 01 Loc. "Forrus" Intervento n. 02 Loc. "Useligis" Intervento n. 03 Loc. "Figu de acca" Intervento n. 04 Loc. "Nulai"		1200,00 500,00 300,00 200,00			3,00 3,50 3,00 3,00	3600,000 1750,000 900,000 600,000		
3	NP3	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm ² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30. valutato per ogni metro cubo								
					Sommano		mq	4500,000	€1,90	€8 550,00
					Sommano		mq	6850,000	€1,25	€8 562,50
A riportare € 17 112,50										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto €17 112,50									
4	NP4	misurato a spessore finito dopo il costipamento							
		Intervento n. 01 Loc. "Forrus"		1000,00	3,00	0,15	450,000		
		Intervento n. 02 Loc. "Useligis"		500,00	3,50	0,15	262,500		
		Intervento n. 03 Loc. "Figu de acca"		300,00	3,00	0,15	135,000		
		Intervento n. 04 Loc. "Nulai"		200,00	3,00	0,15	90,000		
				Sommano	mc	937,500	€41,00	€38 437,50	
5	NP5	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce dure res.magg.120 Kg/cmq fino a m 2 con uso mine rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, con uso di mine, fino alla profondita' di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo							
		Intervento n. 01 Loc. "Forrus"		30,00	3,00	2,00	180,000		
					Sommano	mc	180,000	€14,50	€2 610,00
		FORMAZIONE O CONFIGURAZIONE di cunetta alla francese con materie provenienti da scavi o da cave con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e sccludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro lineare effettivo.							
		Intervento n. 01 Loc. "Forrus"		1000,00			1000,000		
6	NP6	Intervento n. 02 Loc. "Useligis"		500,00			500,000		
					Sommano	mt	1500,000	€3,00	€4 500,00
		Lavori sistemazione strade rurali							
		Sommano €62 660,00							
		Oneri sicurezza							
6	NP6	ONERI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE	1,000						
					Sommano	corpo	1,000	€1 500,00	€1 500,00
		Oneri sicurezza							
		Sommano €1 500,00							
		IMPORTO DEI LAVORI						Totale	€64 160,00
		Totale €64 160,00							

Quadro economico Lavori di sistemazione delle strade rurali comunali

A				Lavori		
				Lavori sistemazione strade rurali	€ 62 660,00	
				Oneri sicurezza	€ 1 500,00	
				SOMMANO		€64 160,00
				Iva sui Lavori	€ 14 115,20	
				Incentivo sulla progettazione	€ 1 283,20	
				Contributo ANAC	€ 30,00	
				Imprevisti	€ 411,60	
				SOMMANO		€15 840,00
				TOTALE		€80 000,00
Ussassai 04-11-2021						
Il Progettista						
Responsabile U.T. - Ing. Luciano Loddo						
Il Committente						
Amministrazione Comunale di Ussassai						