


COMUNE DI USSASSAI

- PROVINCIA DI NUORO-

*Contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per interventi di
Efficientamento Energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Progetti per infrastrutture di trasporto - Manutenzione
straordinaria della Viabilità interna nel Comune di Ussassai.*

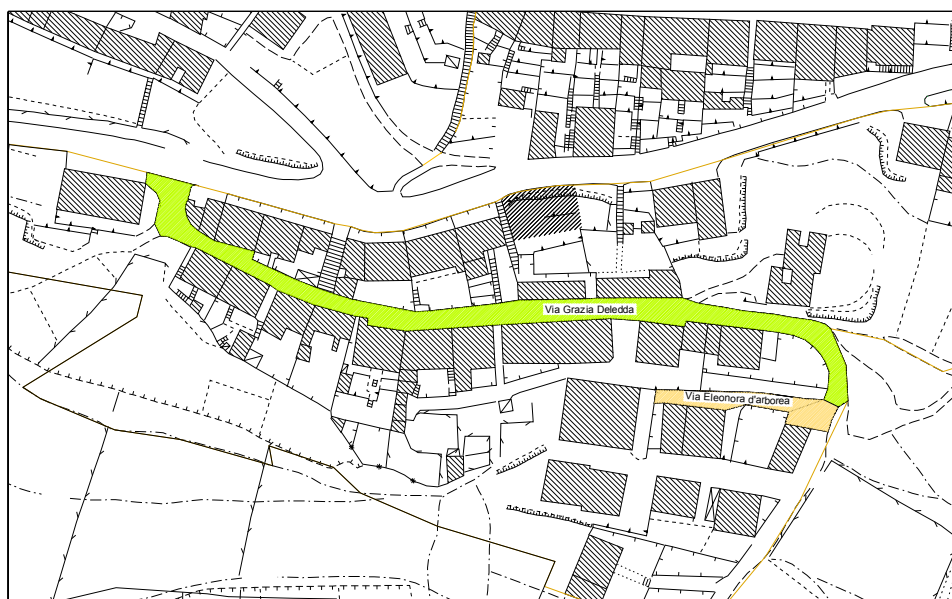

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO OFFERTA PREZZI

DATA

Novembre 2020

ALL.

I

L'Amministrazione Comunale

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Richiesta Offerta

Lista delle Quantità per l'esecuzione dei lavori posti a base di gara.

(Art. 119 comma 5 D.P.R. n° 207/2010)

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)					PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)			
Tariffa	Indicazione delle voci delle categorie di lavoro dell'elenco descrittivo	Categoria di lavorazione	U.M.	Quantità prevista	Quantità offerta	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
1 D.0001.0003 .0031	Grazia_Deledda_Eleonora_d'A rborea PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici		mq	1611,000				
2 D.0001.0003 .0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso. steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.		mc	9,000				
3 D.0001.0003 .0024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici. compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice.		mc	48,330				
4 D.0005.0001 .0001	MESSA IN QUOTA DEI POZZETTI. Da realizzare secondo le disposizione della D.L. per dare il tutto eseguito alla regola dell'arte.		Cadaun o	10,000				
5 D.0001.0002 .0022	LAVORI IN ECONOMIA. Il tutto per dare l'opera eseguita alla regola dell'arte secondo i detami della Direzione dei Lavori.							

Il Progettista
Responsabile U.T. - Ing.
Luciano Loddo

Il Committente
Amministrazione Comunale
di Ussassai

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)					PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)			
Tariffa	Indicazione delle voci delle categorie di lavoro dell'elenco descrittivo	Categoria di lavorazione	U.M.	Quantità prevista	Quantità offerta	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
6 A.0009.0002 .0011	Oneri sicurezza ONERI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE		corpo	1,000				
			Corpo	1,000				

PARTE PRIMA (Riservata alla stazione appaltante)					PARTE SECONDA (Riservata al concorrente)			
Tariffa	Indicazione delle voci delle categorie di lavoro dell'elenco descrittivo	Categoria di lavorazione	U.M.	Quantità prevista	Quantità offerta	Prezzo Unitario(cifre)	Prezzo Unitario(lettere)	Prodotti (cifre)
	SOMMANO I LAVORI PARTE A MISURA:							
	RIBASSO PERCENTUALE:					Prezzo complessivo offerto (in cifre)	Prezzo complessivo offerto (in lettere)	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:					Ribasso Percentuale (in cifre)	Ribasso Percentuale (in lettere)	
	Importo complessivo:					(in cifre)	(in lettere)	

**Il Progettista
Responsabile U.T. - Ing.
Luciano Loddo**

**Il Committente
Amministrazione Comunale
di Ussassai**