


COMUNE DI USSASSAI

- PROVINCIA DI NUORO-

*Contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per interventi di
Efficientamento Energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Progetti per infrastrutture di trasporto - Manutenzione
straordinaria della Viabilità interna nel Comune di Ussassai.*

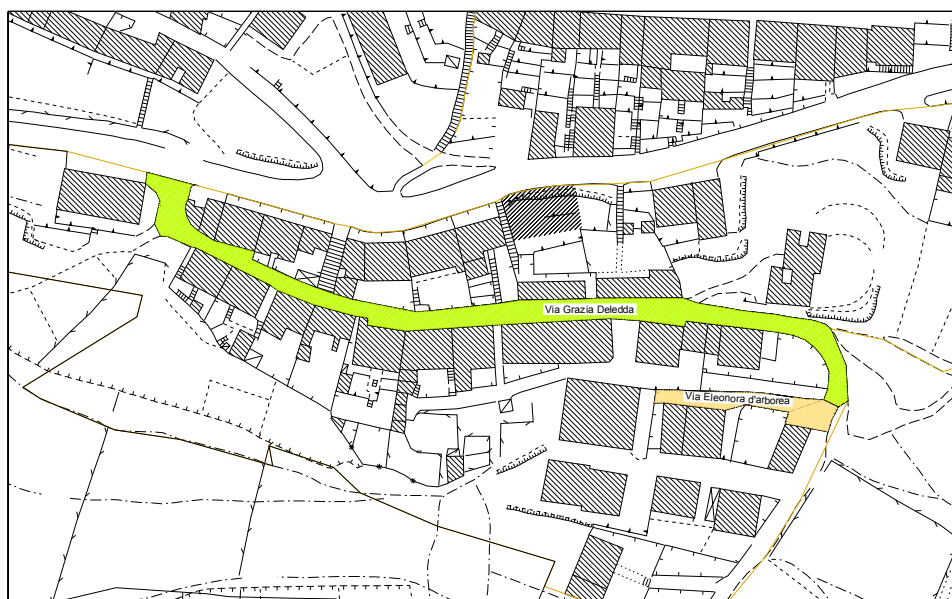

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO COMPUTO METRICO

DATA

Novembre 2020

ALL.

C

L'Amministrazione Comunale

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo

Contributi ai Comuni sotto i 1000 abitanti per interventi di Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Progetti di manutenzione straordinaria per infrastrutture di trasporto - Manutenzione straordinaria della Viabilità interna nel Comune di Ussassai. Progetto

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	definitivo-Esecutivo Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	D.0001.000 3.0031	Grazia_Deledda_Eleonora_d'Arborea PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici Via Grazia Deledda Via Eleonora d'Arborea Incroci con le strade attinenti	1000,000 411,000 200,000				1000,000 411,000 200,000		
2	D.0001.000 3.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso. steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. Riparazione buche	90,000		Sommano		mq 1611,000	€0,25	€402,75
3	D.0001.000 3.0024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici. compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. Via Grazia Deledda Via Eleonora d'Arborea Incroci con le strade attinenti	1000,000 411,000 200,000		Sommano		0,10 mc 9,000 9,000	€200,00	€1 800,00
4	D.0005.000 1.0001	MESSA IN QUOTA DEI POZZETTI. Da realizzare secondo le disposizione della D.L. per dare il tutto eseguito alla regola dell'arte. Pozzetti in Via Grazia Deledda Pozzetti in Via Eleonora d'Arborea	7,000 3,000		Sommano		0,03 0,03 0,03 mc 48,330	€240,00	€11 599,20
5	D.0001.000 2.0022	LAVORI IN ECONOMIA. Il tutto per dare l'opera eseguita alla regola dell'arte secondo i detami della Direzione dei Lavori.			Sommano	Cadauno	10,000	€100,00	€1 000,00
								A riportare	€14 801,95

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto €14 801,95									
6	A.0009.000 2.0011		1,000		Sommano	corpo	1,000		
		Grazia_Deledda_Eleonora_d'Arb orea					1,000	€500,00	€500,00
		Sommano €15 301,95							
		Oneri sicurezza							
		ONERI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE							
		Oneri sicurezza							
		Sommano €500,00							
			1,000		Sommano	Corpo	1,000	€500,00	€500,00

Quadro economico Contributi ai Comuni sotto i 1000 abitanti per interventi di Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Progetti di manutenzione straordinaria per infrastrutture di trasporto - Manutenzione straordinaria della Viabilità interna nel Comune di Ussassai. Progetto definitivo-Esecutivo

A	Lavori		
	Grazia_Deledda_Eleonora_d'Arborea	€ 15 301,95	
	Oneri sicurezza	€ 500,00	
	SOMMANO		€15 801,95
	Iva 10 %	€ 3 476,43	
	Sommano		€3 476,43
	Imprevisti	€ 21,51	
	Contributo ANAC	€ 30,00	
	SOMMANO		€51,51
	TOTALE		€19 329,89

Ussassai 08_11_2020

Il Progettista
Responsabile U.T. - Ing. Luciano Loddo

Il Committente
Amministrazione Comunale di Ussassai