


COMUNE DI USSASSAI

(Provincia Nuoro)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

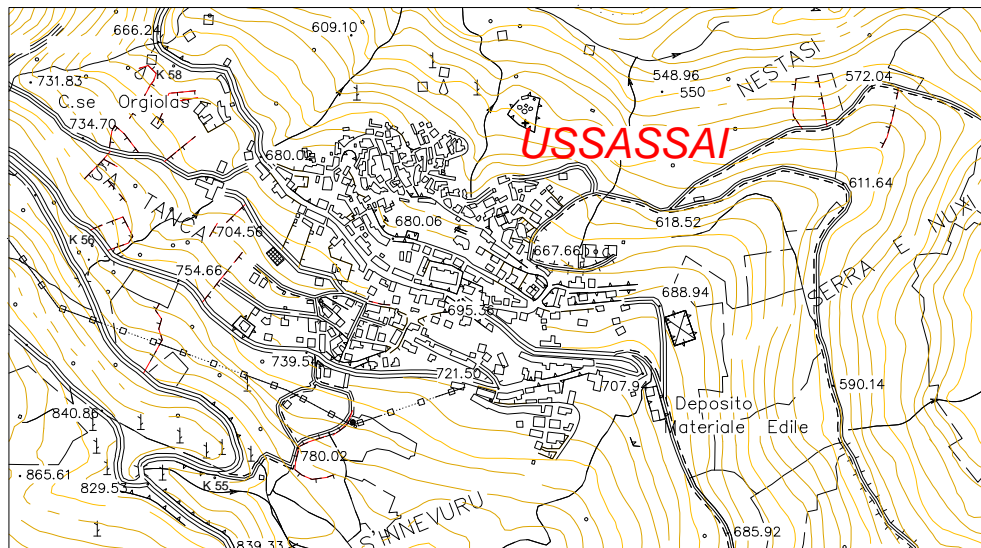

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI NEL TERRITORIO COMUNALE

ELENCO PREZZI

DATA

Novembre 2021

All. D

IL COMMITTENTE

Amministrazione Comunale Ussassai

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Ing. Luciano Loddo

Elenco Prezzi
Lavori di sistemazione delle strade rurali comunali

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	NP1	DISBOSCAMENTO, DECESPUGLIAMENTO E RISAGOMATURA della massicciata stradale, delle sponde e dei petti arginali, piani goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi piu' minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata. Al mq Euro uno/90	mq	€1,90
2	NP2	SCARIFICAZIONE E RISAGOMATURA della massicciata stradale da eseguirsi con mezzo meccanico e all'occorrenza a mano, compresa la solcatura necessaria all'ancoraggio del ricarico, fino alla profondità che la D.L riterrà opportuna e comunque fino ad una profondità max di cm 5-10, compreso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, nonchè scarico, spandimento e spianamento del materiale di scarifica su aree procurate a cura e spesa dell'impresa, oppure scelta del materiale da riutilizzare previa vagliatura e spandimento sulla stessa strada nelle aree depresse. Compreso inoltre il rilievo altimetrico e la verifica delle livellette. Compresa l'eventuale rullatura elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. Compreso ogni onere e magistero, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Al mq Euro uno/25	mq	€1,25
3	NP3	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30. valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Al mc Euro quarantuno/00	mc	€41,00
4	NP4	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce dure res.magg.120 Kg/cm ² fino a m 2 con uso mine rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cm ² , con uso di mine, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Al mc Euro quattordici/50	mc	€14,50
5	NP5	FORMAZIONE O CONFIGURAZIONE di cunetta alla francese con materie provenienti da scavi o da cave con particolare scelta delle		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
6	NP6	terre provenienti da scavi e scudendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro lineare effettivo. Al mt Euro tre/00	mt	€3,00
		ONERI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE A corpo Euro millecinquecento/00 04/11/2021 <div>Il Progettista Responsabile U.T. - Ing. Luciano Loddo</div> <div>Il Committente Amministrazione Comunale di Ussassai</div>	corpo	€1 500,00